

Genomsticksexpander S-KAH 10/20 A4 (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094220

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310079 /
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20
Vikt	64.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten



Seismiskt motstånd (ETA-08/0173)

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M10
102
57
17
20

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f) 12
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$ 10
Min. borrhjup 75
Borrhjup (h_1) 75
Min. montagedjup (H_{nom}) 68
Effektivt sättdjup (H_{ef}) 60
Åtdragningsmoment (T_{inst}) 35

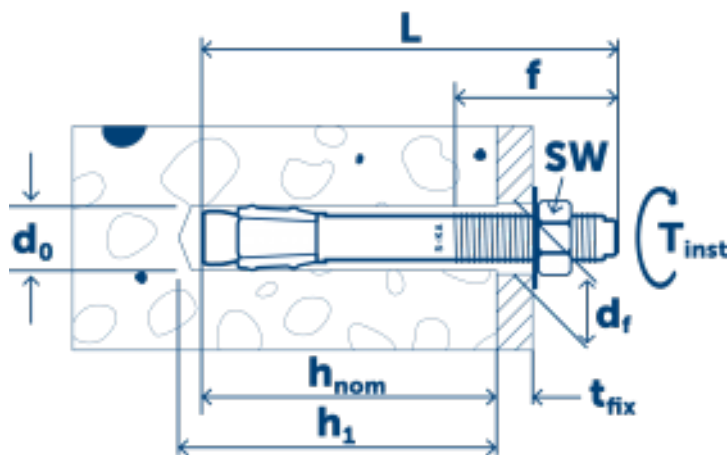

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	68 mm		6.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	68 mm		9.7 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	68 mm		3.6 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	68 mm		9.7 kN

Installation

