

Genomsticksexpander S-KAH 12/5 A4 (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094228

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310083 /
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20
Vikt	94.9 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten



Seismiskt motstånd (ETA-08/0173)


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M12 **Frigående håldiameter (D_f)**
103 **Borrdiameter (d_0) $\varnothing$**
53 **Min. borrhjup**
19 **Borrhjup (h_1)**
5 **Min. montagedjup (H_{nom})**
Effektivt sättdjup (H_{ef})
Åtdragningsmoment (T_{inst})

14
12
90
90
81
70
70

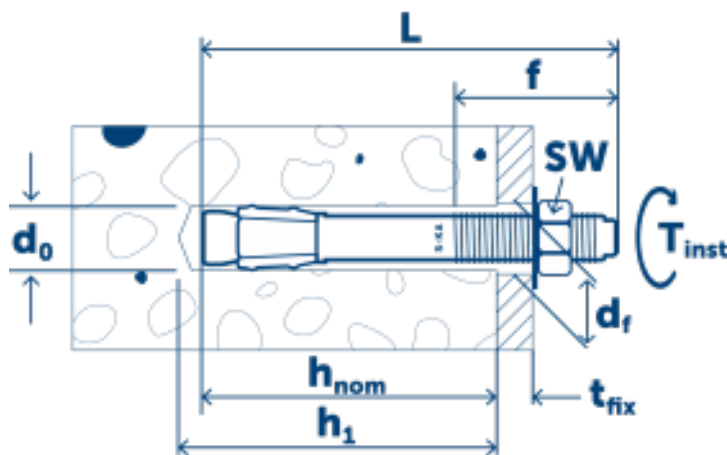

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	81 mm		7.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	81 mm		14.3 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	81 mm		4.8 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	81 mm		14.3 kN

Installation

