


Nylonplugg NG 6x30 (20 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095005



Den beprövade nylonpluggen för betong och murverk

- Nylonpluggar i universalkvalitet för genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgängade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämplig skruvlängd = plugglängd (L) + objektets tjocklek (tfix) + 5 mm.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet, A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Rörstöd med skruvstift
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	6
Längd (L)	30
Lämpliga skruvar Diameter	3,5 - 5,0
Lämpliga skruvar Längd	30 + tfix + 5

PRODUKTÖVERSIKT


Övriga koder	SNRO 1324023 /
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 20 / ytterkartong: 200
Vikt	0.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031950056

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
 - Natursten
 - Osprucken betong
 - Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	6
Min. borrdjup	35
Borrdjup (h ₁)	35

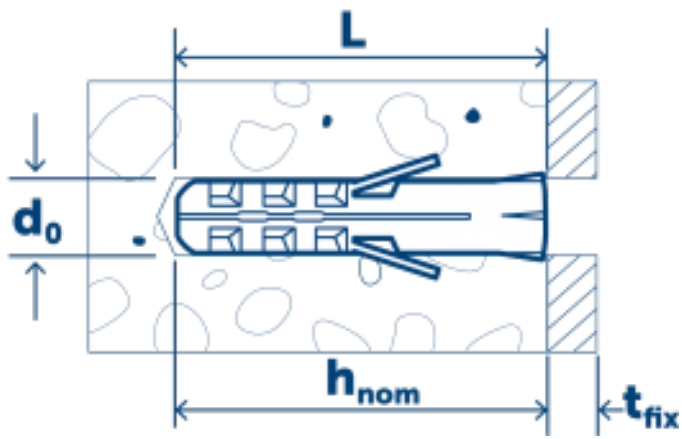

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Krafteriktning	Rek.last
Alit			
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		0.5 kN
Håltegel fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}		0.3 kN

Installation

