


Nylonplugg NG 8x40 (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095007



Den beprövade nylonpluggen för betong och murverk

- Nylonpluggar i universalkvalitet för genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgängade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämplig skruvlängd = plugglängd (L) + objektets tjocklek (tfix) + 5 mm.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet, A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Rörstöd med skruvstift
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	8
Längd (L)	40
Lämpliga skruvar Diameter	4,5 - 6,0
Lämpliga skruvar Längd	40 + tfix + 5

PRODUKTÖVERSIKT


Övriga koder	SNRO 1324024 /
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100
Vikt	1.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031950070

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
 - Natursten
 - Osprucken betong
 - Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	8
Min. borrdjup	45
Borrdjup (h ₁)	45

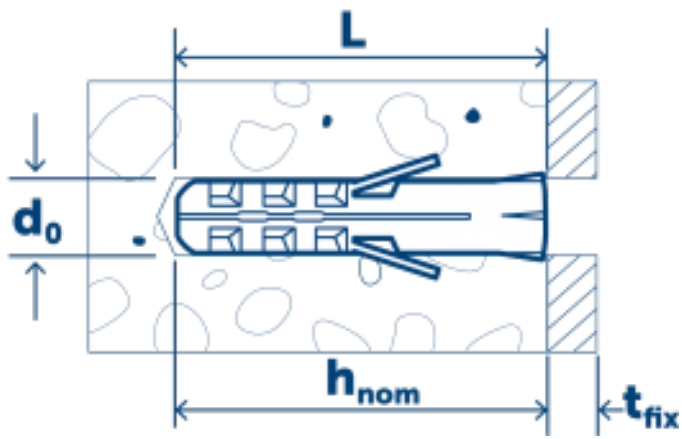

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Krafterikning	Rek.last
Alit			
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		0.8 kN
Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}		0.8 kN

Installation

