


Nylonplugg NG 12x60 (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095015



Den beprövade nylonpluggen för betong och murverk

- Nylonpluggar i universalkvalitet för genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgängade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämplig skruvlängd = plugglängd (L) + objektets tjocklek (tfix) + 5 mm.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet, A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324027 /
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 50
Vikt	4.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031950155

APPLIKATIONER

- Rörstöd med skruvstift
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
 - Natursten
 - Osprucken betong
 - Massivt tegel


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	12
Längd (L)	60
Lämpliga skruvar Diameter	8,0 - 10,0
Lämpliga skruvar Längd	60 + tfix + 5

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	12
Min. borrdjup	65
Borrdjup (h ₁)	65

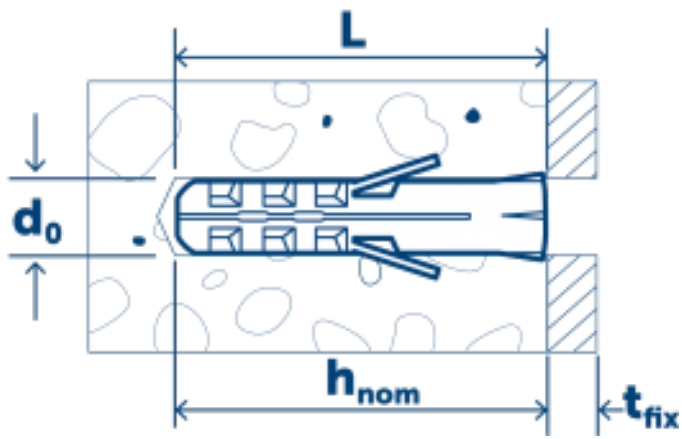

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Krafterikning	Rek.last
Alit			
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		2.4 kN
Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}		2.4 kN

Installation

