

Lättbetongskruv KBRM 8X110 (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095534



Lättbetongskruv för snabb och enkel infästning i porösa grundmaterial

- Självgående lättbetongskruv med grov gänga för genomsticksmontage i porösa grundmaterial.
- Monteras utan förborring och plugg direkt i grundmaterialet. Gänglängden är 60 mm
- Inga specialverktyg behövs.
- Vi rekommenderar att monteringen görs med momentstyrning för att undvika överdragnig.
- SITAC-godkännande för korrosivitetsklass C4. För användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308864 /
Material	Kolstål, nanoytbehandlad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100 / st: 1
Vikt	24.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031955341

APPLIKATIONER

- Lister
- Fyrkantstimmer
- Grundplattor
- Hyllor
- Kabelstegar
- Stöd

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock
 - Lättklinkerhålstén
 - Lättklinkerblock

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



SC0551-16


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

INSTALLATIONSDETALJER

8	Min. montagedjup (H _{nom})	60/80
110	HUVUDETALJER	
T30		
50/30	Dimension ø	12

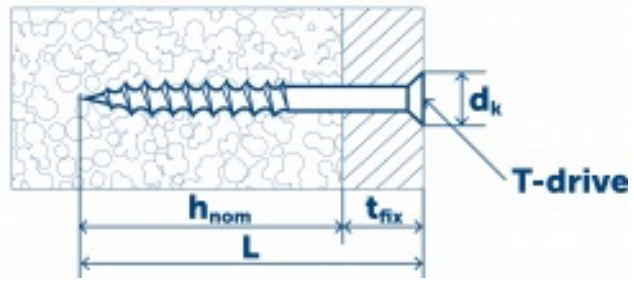

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Lättbetong AAC 1,5	N_{Rec}	60 mm		0.15 kN
Lättbetong AAC 2,5	N_{Rec}	60 mm		0.35 kN
Lättbetong AAC 4,0	N_{Rec}	60 mm		0.60 kN
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m ²	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättklinkerhålstén fb $\geq 2,7$ MN/m ²	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m ²	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättbetong AAC 1,5	N_{Rec}	80 mm		0.25 kN
Lättbetong AAC 2,5	N_{Rec}	80 mm		0.40 kN
Lättbetong AAC 4,0	N_{Rec}	80 mm		0.75 kN
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m ²	N_{Rec}	80 mm		0.60 kN
Lättklinkerhålstén fb $\geq 2,7$ MN/m ²	N_{Rec}	80 mm		0.60 kN
Lättklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m ²	N_{Rec}	80 mm		0.65 kN

Installation

