

Väggplugg GRIPPER 5 (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095660



Den bästa väggpluggen med överlägsen styrka och livslängd

- Högkvalitativ väggplugg gjord av specialmaterialet DuPont Hytrel® för montering i skivor, ihåliga och solida väggar samt i alla typer av byggmaterial.
- Gripper™ tål långvarig belastning, slitage, väder, fukt och lagring bättre än vanliga pluggar.
- Mikrokanten Lo-Vis ger pluggen ett optimalt installationsdjup samtidigt som den är dold under skruven.
- Kan användas med de vanligaste typerna av skruvar och skruvdiametrar.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus, och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310001 / LVI 3253654
Material	Termoplastisk elastomer
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100 / st: 1
Vikt	0.5 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Väggmonterade skåp
- Taklampor
- Lagerhyllor
- Bokhyllor
- TV-montering
- Radiatorer
- Tvättfat
- Urinoarer
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Lättbetongblock
- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Lättklinkerhålstén
- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Hålmexitegel
- Massivt tegel
- Lättklinkerblock
- Solid kalksandsten


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	5
Längd (L)	24
Min. skiktjocklek ($T_{\text{skikt, min}}$)	6
Lämpliga skruvar Diameter	3 - 4,5
Lämpliga skruvar Längd	24 + t_{fix}

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	5
Min. borrhjup	28
Borrhjup (h_1)	28

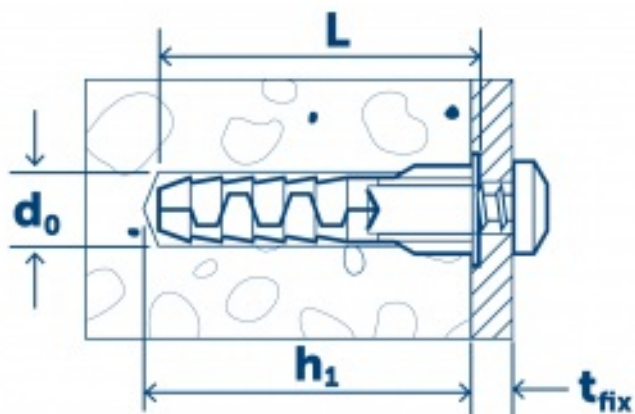

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Skruv Ø	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	4 mm	N _{Rec}		0.18 kN
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm	4 mm	N _{Rec}		0.10 kN
Osprucken betong C20/25	4 mm	N _{Rec}		0.40 kN
Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm ²	4 mm	N _{Rec}		0.20 kN
Solid kalksandsten fb ≥ 20 N/mm ²	4 mm	N _{Rec}		0.30 kN
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m ²	4 mm	N _{Rec}		0.10 kN
Lättnbetong AAC 4,0	4 mm	N _{Rec}		0.15 kN

Installation

