

# Väggplugg GRIPPER 6+skruv 5x40 (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095672



## Den bästa väggpluggen med överlägsen styrka och livslängd

- Högkvalitativ väggplugg gjord av specialmaterialet DuPont Hytrel® för montering i skivor, ihåliga och solida väggar samt i alla typer av byggmaterial.
- Gripper™ tål långvarig belastning, slitage, väder, fukt och lagring bättre än vanliga pluggar.
- Mikrokanten Lo-Vis ger pluggen ett optimalt installationsdjup samtidigt som den är dold under skruven.
- Kan användas med de vanligaste typerna av skruvar och skruvdiametrar.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus, och industriellt.

## PRODUKTÖVERSIKT

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Övriga koder</b>  | SNRO 1310009 / LVI 3253659               |
| <b>Material</b>      | Termoplastisk elastomer                  |
| <b>Förpackningar</b> | ask (påse): 5 / ytterkartong: 50 / st: 1 |
| <b>Vikt</b>          | 5.1 kg / 1000                            |

## APPLIKATIONER

- Väggmonterade skåp
- Taklampor
- Lagerhyllor
- Bokhyllor
- TV-montering
- Radiatorer
- Tvättfat
- Urinoarer
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

## GRUNDMATERIAL

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Lättbetongblock
- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Lättklinkerhålstén
- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Hålmexitegel
- Massivt tegel
- Lättklinkerblock
- Solid kalksandsten


## Tekniska data

## INSTALLATIONSDETALJER

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Storlek</b>                                          | 6              |
| <b>Längd (L)</b>                                        | 32             |
| <b>Skruvgrepp</b>                                       | T25            |
| <b>Max. Montagetjocklek (<math>T_{fix}</math>)</b>      | 8              |
| <b>Min. skikttjocklek (<math>T_{skikt, min}</math>)</b> | 8              |
| <b>Lämpliga skruvar Diameter</b>                        | 4 - 5,5        |
| <b>Lämpliga skruvar Längd</b>                           | 32 + $t_{fix}$ |

## INSTALLATIONSDETALJER

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>Borrdiameter (<math>d_0</math>) <math>\varnothing</math></b> | 6  |
| <b>Min. borrhjup</b>                                            | 38 |
| <b>Borrhjup (<math>h_1</math>)</b>                              | 38 |

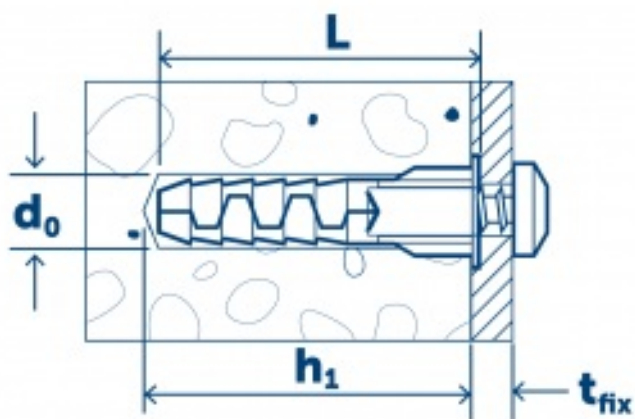

## Prestandadata

| Grundmaterial <span>Allt</span>              | Skruv Ø | Lasttyp          | Kraftriktning                                                                       | Rek.last |
|----------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm       | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.24 kN  |
| Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm          | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.13 kN  |
| Osprucken betong C20/25                      | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 1.00 kN  |
| Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm <sup>2</sup>      | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.60 kN  |
| Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m <sup>2</sup>   | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.20 kN  |
| Lättbetong AAC 4,0                           | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.25 kN  |
| Solid kalksandsten fb ≥ 15 N/mm <sup>2</sup> | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.55 kN  |
| Kalksandshåltegel fb ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>  | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.55 kN  |
| Solid kalksandsten fb ≥ 20 N/mm <sup>2</sup> | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.80 kN  |
| Kalksandshåltegel fb ≥ 20 N/mm <sup>2</sup>  | 5 mm    | N <sub>Rec</sub> |  | 0.80 kN  |

## Installation

