

Väggplugg GRIPPER 10+skruv 7x70 (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095676

Den bästa väggpluggen med överlägsen styrka och livslängd

- Högkvalitativ väggplugg gjord av specialmaterialet DuPont Hytrel® för montering i skivor, ihåliga och solida väggar samt i alla typer av byggmaterial.
- Gripper™ tål långvarig belastning, slitage, väder, fukt och lagring bättre än vanliga pluggar.
- Mikrokanten Lo-Vis ger pluggen ett optimalt installationsdjup samtidigt som den är dold under skruven.
- Kan användas med de vanligaste typerna av skruvar och skruvdiametrar.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus, och industriellt.

APPLIKATIONER

- Väggmonterade skåp
- Taklampor
- Lagerhyllor
- Bokhyllor
- TV-montering
- Radiatorer
- Tvättfat
- Urinoarer
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310013 / LVI 3253661
Material	Kolstål, blackdized / Termoplastisk elastomer
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 50 / st: 1
Vikt	18.4 kg / 1000


GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Lättbetongblock
- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Lättklinkerhålstén
- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Hålmexitegel
- Massivt tegel
- Lättklinkerblock
- Solid kalksandsten

Storlek	10
Längd (L)	45
Nyckelvidd	10
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	25
Min. skikttjocklek ($T_{skikt, min}$)	12
Lämpliga skruvar Diameter	4,5 - 7
Lämpliga skruvar Längd	45 + tfix

Borrdiameter (d₀) Ø	10
Min. borrdjup	50
Borrdjup (h₁)	50
UVUDEDETALJER	
dimension Ø	12,5

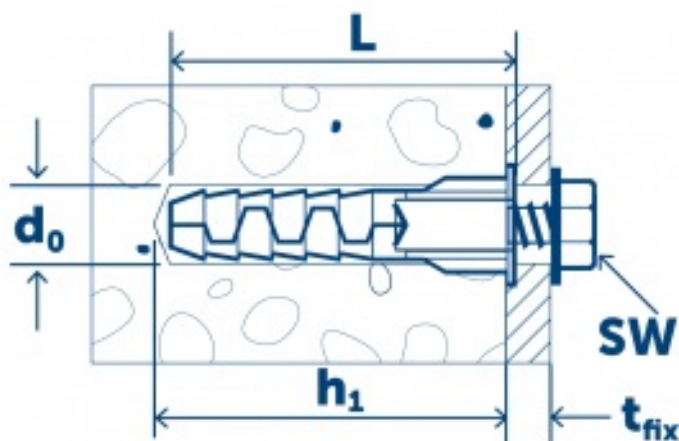

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Skruv Ø	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	7 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm	7 mm	N _{Rec}		0.15 kN
Osprucken betong C20/25	7 mm	N _{Rec}		1.80 kN
Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm ²	7 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m ²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Lättklinkerhålstén fb ≥ 2,7 MN/m ²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Lättklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m ²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Solid kalksandsten fb ≥ 15 N/mm ²	7 mm	N _{Rec}		1.35 kN
Kalksandshåltegel fb ≥ 15 N/mm ²	7 mm	N _{Rec}		0.70 kN
Solid kalksandsten fb ≥ 20 N/mm ²	7 mm	N _{Rec}		1.40 kN
Kalksandshåltegel fb ≥ 20 N/mm ²	7 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Lättbetong AAC 2,5	7 mm	N _{Rec}		0.25 kN
Lättbetong AAC 4,0	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN

Installation

