

Betongskruv S-CSA CS 5X50 EFZ (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640095900**



ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant- och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 5905-19

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek 5
Längd (L) 50
Gänga 45
Skruvgrepp T25
Max. Montagetjocklek (T_{fix}) 5

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder SNRO 1310089 /
Material Kolstål, elförzinkad
Förpackningar ask (påse): 10 /
ytterkartong: 100
Vikt 7.4 kg / 1000


GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Osprucken betong
- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f) 7
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$ 5
Min. borrdjup 55
Borrdjup (h_1) 55
Min. montagedjup (H_{nom}) 45

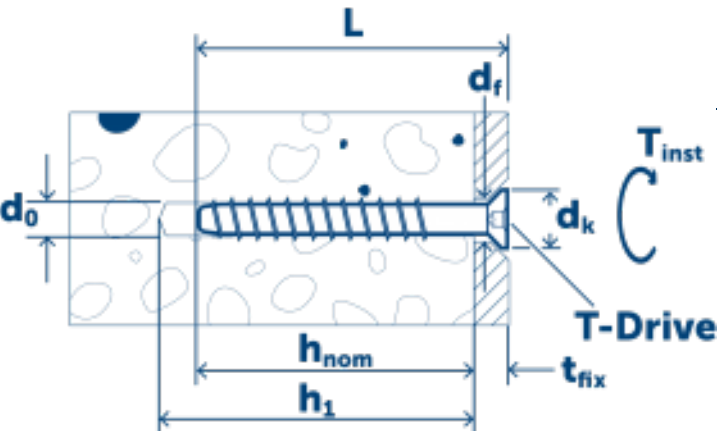

Åtdragningsmoment (T_{inst})

12

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$

9,8

Prestandadata

Grundmaterial	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Nej	N_{Rec}	45 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Nej	V_{Rec}	45 mm		1.7 kN

Installation

