

Betongskruv S-CSA CS 5X100 EFZ (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640095904**



ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant- och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 5905-19

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	5
Längd (L)	100
Gänga	95
Skruvgrepp	T25
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	55

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310092 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 50
Vikt	14.7 kg / 1000


GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Osprucken betong
- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	7
Borrdiameter (d₀) ø	5
Min. borrdjup	55
Borrdjup (h₁)	55
Min. montagedjup (H_{nom})	45

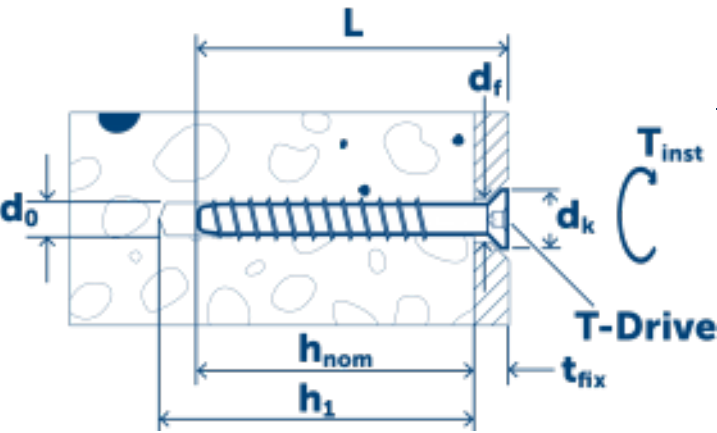

Åtdragningsmoment (T_{inst})

12

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$

9,8

Prestandadata

Grundmaterial	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Nej	N _{Rec}	45 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Nej	V _{Rec}	45 mm		1.7 kN

Installation

