

# Betongskruv S-CSA CS 6X60 EFZ (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640095910**

## ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

## APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

## PRODUKTÖVERSIKT

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Övriga koder</b>  | SNRO 1310093 /                        |
| <b>Material</b>      | Kolstål, elförzinkad                  |
| <b>Förpackningar</b> | ask (påse): 10 /<br>ytterkartong: 100 |
| <b>Vikt</b>          | 14.8 kg / 1000                        |

## GRUNDMATERIAL

### GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

## GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



0809-CPR-1238



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202




Brandmotstånd (ETA-16/0945)



Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Skruvgrepp
- Max. Montagetjocklek ( $T_{fix}$ )

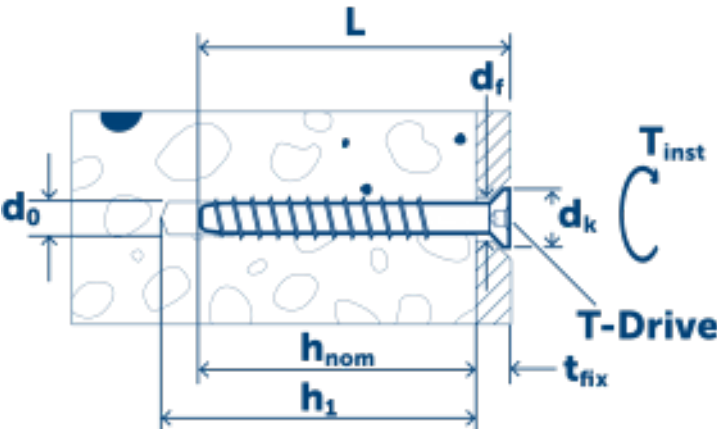

INSTALLATIONSDETALJER

- 6 Frigående håldiameter ( $D_f$ ) 9
- 60 Borrdiameter ( $d_0$ )  $\varnothing$  6
- 55 Min. borrhjup 65/50
- T30 Borrhjup ( $h_1$ ) 65/50
- 5/20 Min. montagedjup ( $H_{nom}$ ) 55/40
- Åtdragningsmoment ( $T_{inst}$ ) 14

HUVUDDDETALJER

- Dimension  $\varnothing$  14

## Prestandadata

| Grundmaterial <span>Allt</span> | ETA | Lasttyp          | Sättdjup ( $h_{nom}$ ) | Kraftriktning                                                                       | Rek.last |
|---------------------------------|-----|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Osprucken betong C20/25         | Ja  | N <sub>Rec</sub> | 55 mm                  |  | 4.5 kN   |
| Osprucken betong C20/25         | Ja  | V <sub>Rec</sub> | 55 mm                  |  | 5.6 kN   |
| Osprucken betong C20/25         | Ja  | N <sub>Rec</sub> | 40 mm                  |  | 1.7 kN   |
| Osprucken betong C20/25         | Ja  | V <sub>Rec</sub> | 40 mm                  |  | 5.4 kN   |
| Sprucken betong C20/25          | Ja  | N <sub>Rec</sub> | 55 mm                  |  | 2.1 kN   |
| Sprucken betong C20/25          | Ja  | V <sub>Rec</sub> | 55 mm                  |  | 4.5 kN   |
| Sprucken betong C20/25          | Ja  | N <sub>Rec</sub> | 40 mm                  |  | 1.7 kN   |
| Sprucken betong C20/25          | Ja  | V <sub>Rec</sub> | 40 mm                  |  | 5.4 kN   |
| Håldäck bottentjocklek 25 mm    | Ja  | N <sub>Rec</sub> | 40 mm                  |  | 1.2 kN   |
| Håldäck bottentjocklek 25 mm    | Ja  | V <sub>Rec</sub> | 40 mm                  |  | 1.2 kN   |

## Installation

