

Betongskruv S-CSA HEX 6x60 SW13 EFZ (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095945



ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100
Vikt	20.3 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



0809-CPR-1238



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202



Brandmotstånd (ETA-16/0945)



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER


Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

6 **Frigående håldiameter (D_f)**
60 **Borrdiameter (d_0) $\varnothing$**
55 **Min. borrhjup**
13 **Borrhjup (h_1)**
T30 **Min. montagedjup (H_{nom})**
5/20 **Åtdragningsmoment (T_{inst})**

INSTALLATIONSDETALJER

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$ 16,5

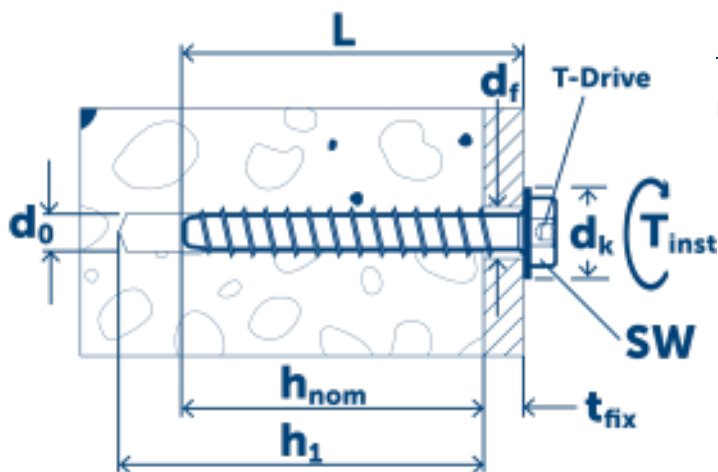

Prestandadata

Grundmaterial Allt	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

