

Betongskruv S-CSA HEX 6x60/5/20 ML (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095949



ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100
Vikt	18.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031959493

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



0809-CPR-1202



ETA-17/1009 + DoPs




0809-CPR-1238



Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Nyckelvidd
- Skruvgrepp
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

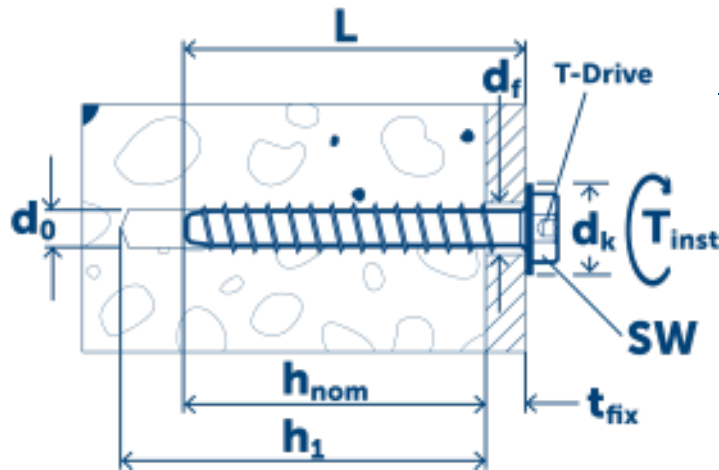

INSTALLATIONSDETALJER

- | | | |
|------|---|-------|
| 6 | Frigående håldiameter (D _f) | 9 |
| 60 | Borrdiameter (d ₀) ø | 6 |
| 13 | Min. borrhjup | 65/50 |
| T30 | Borrhjup (h ₁) | 65/50 |
| 5/20 | Min. montagedjup (H _{nom}) | 55/40 |
| | Åtdragningsmoment (T _{inst}) | 14 |

HUVUDETALJER

- | | |
|-------------|------|
| Dimension ø | 16,5 |
|-------------|------|

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alit				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

