

Betongskruv S-CSA+ HEX 8x120/55/70 ML (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095987



ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Seismisk kategori C2 med h_{ef} -2.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 25
Vikt	55.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031959875

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568




Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	8
Längd (L)	120
Nyckelvidd	13
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	55/70

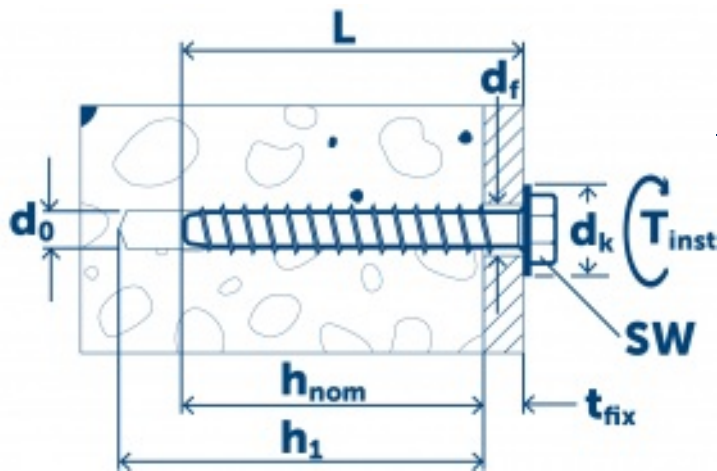

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	10,8-12
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
Min. borrhjup	75/60
Borrhjup (h_1)	75/60
Min. montagedjup (H_{nom})	65/50
Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 45

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	17,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Alit	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		8.8 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		12.3 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	50 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	50 mm		10.9 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		12.3 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	50 mm		3.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	50 mm		10.9 kN

Installation

