

Liebig Stegjärnankare BLS M8-14/60SA A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9650040060



Marknadens enda fotstegsankare med ETA

- Unikt automatiskt självunderskärande hakankare för tunga genomsticksmontage.
- Används för att fästa fotsteg. Den speciella plasthylsan förhindrar kontaktkorrosion mellan fotsteget och ankaret.
- Liebig® fotstegsankare har samma egenskaper och prestanda som SUPERPLUS hakankare.
- Lätt att montera, även i svåråtkomliga områden.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	90.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Fotstegsinfästningar enligt DIN 1211-3/DIN 1212-3

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0011 + DoPs



0809-CPR-19006295



Brandmotstånd (ETA-01/0011)


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M8
Längd (L)	115
Nyckelvidd	16
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	25

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	16
Borrdiameter (d₀) Ø	14
Min. borrdjup	80
Borrdjup (h₁)	80

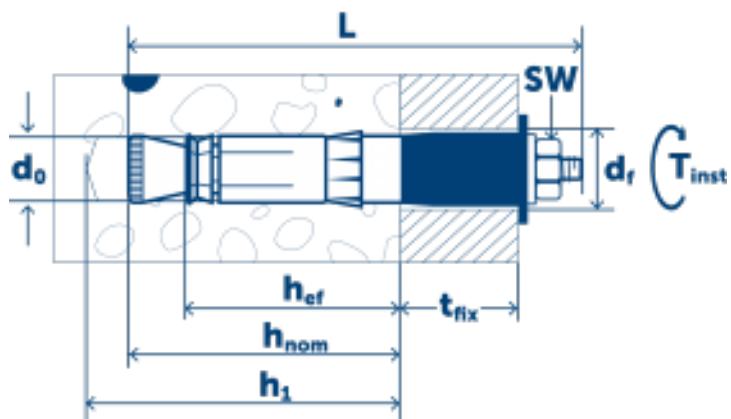

Min. montagedjup (H_{nom})

72

Effektivt sättdjup (H_{ef})

60

Åtdragningsmoment (T_{inst})

25

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		6.1 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}		6.1 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}		4.3 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}		4.3 kN

Installation

