

Liebig Säkerhetsexpander S M6-10/45/5 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9650045105



Välkänt ankare med dubbelkona för hög prestanda

- Kraftigt, momentåtdraget ankare med dubbelkona för genomsticksmontage.
- Lämplig för tunga laster tack vare optimalt friktionsmotstånd. Cylindrisk, bred expansion av hylsan över hela längden.
- Har kupolformad bricka för visuell installationskontroll.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	27.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Maskiner
- Skyddsräcken
- Billyftsystem
- Räck
- Grundmaterial
- Lagerhyllor

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-06/0108 + DoPs



0809-CPR-19006293




Brandmotstånd (ETA-06/0108)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M6	Frigående håldiameter (D_f)	12
Längd (L)	70	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
Nyckelvidd	10	Min. borrhjup	60
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	5	Borrhjup (h_1)	60
		Min. montagedjup (H_{nom})	52
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	45
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	8

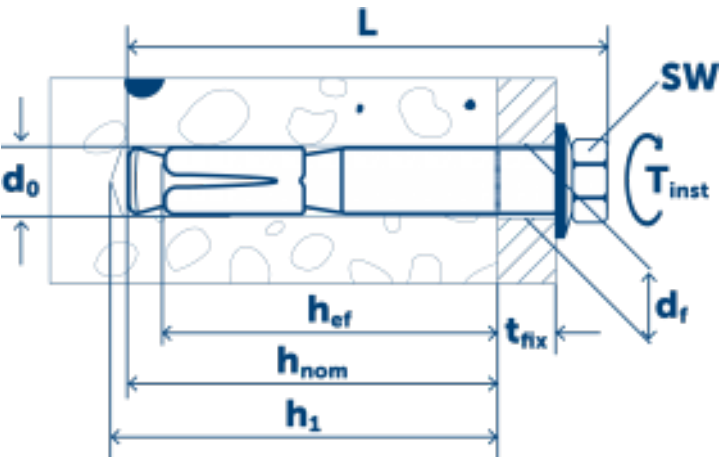

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	52 mm		3.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	52 mm		7.2 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	52 mm		2.4 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	52 mm		5.2 kN

Installation

