


Liebig Säkerhetsexpander SK M6-10/45/40 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9650045440



Välkänt ankare med dubbelkona för hög prestanda

- Kraftigt, momentåtdraget ankare med dubbelkona för genomsticksmontage.
- Lämplig för tunga laster tack vare optimalt friktionsmotstånd.
- Cylindrisk, bred expansion av hylsan över hela längden.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Maskiner
- Skyddsräcken
- Billyftsystem
- Räcken
- Grundmaterial
- Lagerhyllor

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-06/0108 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-06/0108)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M6

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	46.0 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-19006293

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

12

Längd (L)	95	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
Skruvgrepp	HEX4	Min. borrhjup	60
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	40	Borrhjup (h_1)	60
		Min. montagedjup (H_{nom})	52
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	45
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	12

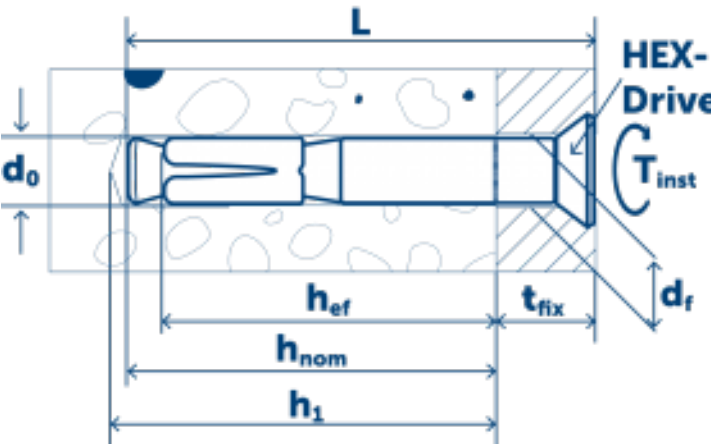

HUVUDETALJER		
Dimension $\varnothing$		20
Huvud höjd		5,5
Diameter, annan		10

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		3.0 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}		7.2 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}		2.4 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}		5.2 kN

Installation

