

Liebig Superplus ILS M8-14/80 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER **9650814080**



Helt enkelt det bästa hakankaret i världen

- Unikt automatiskt självunderskärande hakankare för tunga genomsticksmontage.
- Den enklaste, snabbaste och säkraste lösningen på marknaden.
- Ekonomisk: Inget specialborr, underskärningsverktyg eller monteringsverktyg.
- Minimala expansionskrafter tillåter inbördes avstånd och kantavstånd att vara små.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Kraftverk
- Skyddsräcken
- Maskiner
- Grundmaterial
- Små kantavstånd och inbördes avstånd

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M8
Längd (L)	95
Gänga	12...23
Nyckelvidd	8

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	87.0 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Sprucken betong
- Osprucken betong

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	10
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
Min. borrhjup	100
Borrhjup (h_1)	100
Min. montagedjup (H_{nom})	93
Effektivt sättdjup (H_{ef})	80
Åtdragningsmoment (T_{inst})	25

HUVUDETALJER

Huvud höjd	4
-------------------	---

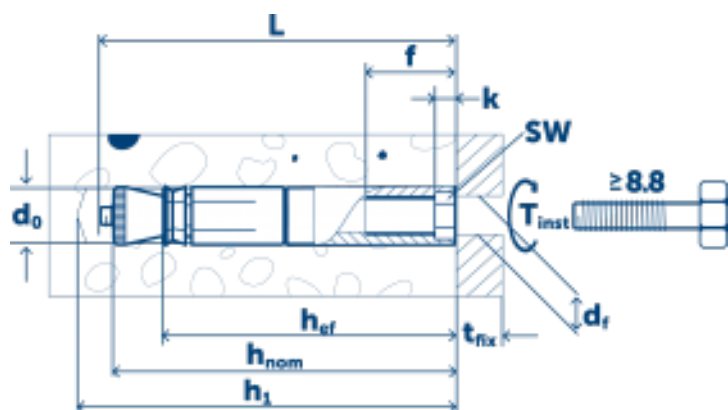

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		13.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		8.6 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}		7.6 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}		8.6 kN

Installation

