


Liebig Säkerhetsexpander SK M8-12/55/40 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9652055440



Välkänt ankare med dubbelkona för hög prestanda

- Kraftigt, momentåtdraget ankare med dubbelkona för genomsticksmontage.
- Lämplig för tunga laster tack vare optimalt friktionsmotstånd.
- Cylindrisk, bred expansion av hylsan över hela längden.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Maskiner
- Skyddsräcken
- Billyftsystem
- Räcken
- Grundmaterial
- Lagerhyllor

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-06/0108 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-06/0108)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M8

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder

/

Material

Kolstål, elförzinkad

Förpackningar

ask (påse): 25 /

ytterkartong: 125 /

pall: 7000

Vikt

90.0 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-19006293

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

14

Längd (L)	110	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	12
Skruvgrepp	HEX5	Min. borrhjup	70
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	40	Borrhjup (h_1)	70
		Min. montagedjup (H_{nom})	63
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	55
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	20

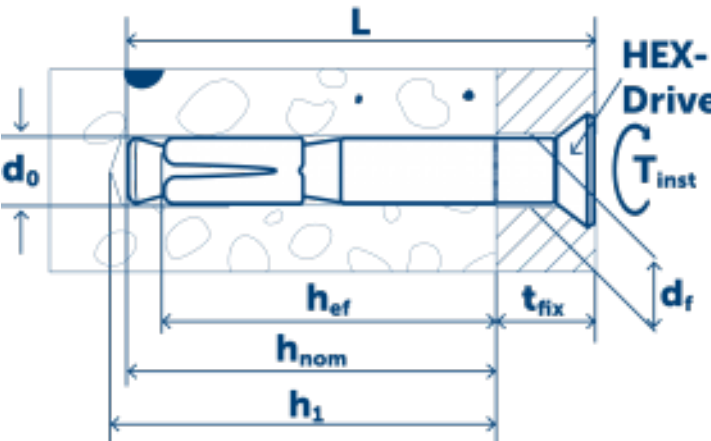

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	24
Huvud höjd	6,5
Diameter, annan	12

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		4.8 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}		9.8 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}		3.6 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}		7.0 kN

Installation

