

Liebig Superplus SKLS M8-14/40/15 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9654144015



Helt enkelt det bästa hakankaret i världen

- Unikt automatiskt självunderskärande hakankare för tunga genomsticksmontage.
- Den enklaste, snabbaste och säkraste lösningen på marknaden.
- Ekonomisk: Inget specialborr, underskärningsverktyg eller montageverktyg.
- Minimala expansionskrafter tillåter inbördes avstånd och kantavstånd att vara små.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	80.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Kraftverk
- Skyddsräcken
- Maskiner
- Grundmaterial
- För dynamiska och seismiska laster
- Små kantavstånd och inbördes avstånd.

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0011 + DoPs



0809-CPR-19006295



Brandmotstånd (ETA-01/0011)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M8 **Frigående håldiameter (D_f)**

16

Längd (L)	70	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
Skruvgrepp	HEX5	Min. borrhjup	60
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	15	Borrhjup (h_1)	60
		Min. montagedjup (H_{nom})	52
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	40
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	25

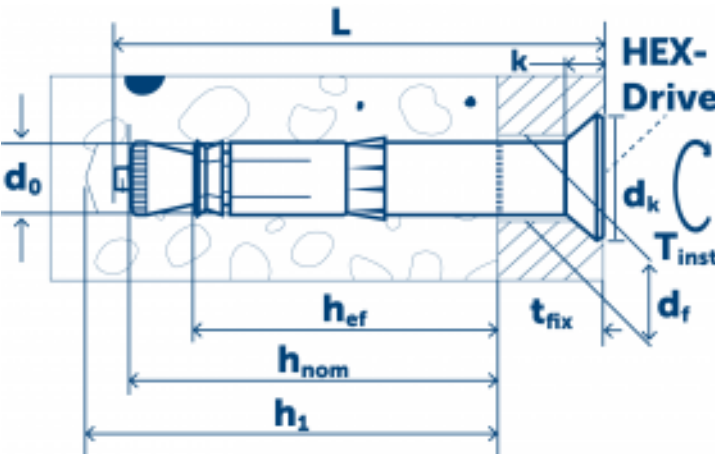

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	24
Huvud höjd	6,5
Diameter, annan	12

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	52 mm		6.1 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	52 mm		6.1 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	52 mm		4.3 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	52 mm		4.3 kN

Installation

