

Liebig Superplus SKLS M8-14/80/25 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9654148025



Helt enkelt det bästa hakankaret i världen

- Unikt automatiskt självunderskärande hakankare för tunga genomsticksmontage.
- Den enklaste, snabbaste och säkraste lösningen på marknaden.
- Ekonomisk: Inget specialborr, underskärningsverktyg eller montageverktyg.
- Minimala expansionskrafter tillåter inbördes avstånd och kantavstånd att vara små.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	132.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Kraftverk
- Skyddsräcken
- Maskiner
- Grundmaterial
- För dynamiska och seismiska laster
- Små kantavstånd och inbördes avstånd.

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0011 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-01/0011)



0809-CPR-19006295

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M8 **Frigående håldiameter (D_f)**

16

Längd (L)	120	Borrdiameter (d ₀) ∅	14
Skruvgrepp	HEX5	Min. borrhjup	100
Max. Montagetjocklek (T _{fix})	25	Borrhjup (h ₁)	100
		Min. montagedjup (H _{nom})	92
		Effektivt sättdjup (H _{ef})	80
		Åtdragningsmoment (T _{inst})	25

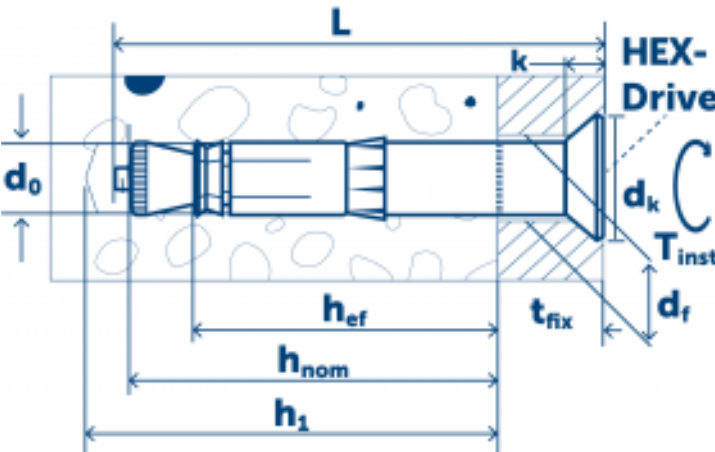

HUVUDETALJER

Dimension ∅	24
Huvud höjd	6,5
Diameter, annan	12

Prestandadata

Grundmaterial Allt ▼	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	92 mm		13.1 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	92 mm		24.0 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	92 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	92 mm		24.0 kN

Installation

