

Liebig Säkerhetsexpander SK M10-15/70/15 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9655070415



Välkänt ankare med dubbelkona för hög prestanda

- Kraftigt, momentåtdraget ankare med dubbelkona för genomsticksmontage.
- Lämplig för tunga laster tack vare optimalt friktionsmotstånd.
- Cylindrisk, bred expansion av hylsan över hela längden.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Maskiner
- Skyddsräcken
- Billyftsystem
- Räcken
- Grundmaterial
- Lagerhyllor

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-06/0108 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-06/0108)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M10

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder

/

Material

Kolstål, elförzinkad

Förpackningar

ask (påse): 25 /

ytterkartong: 100 /

pall: 5600

Vikt

128.0 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-19006293

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

17

Längd (L)	100	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	15
Skruvgrepp	HEX6	Min. borrhjup	85
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	15	Borrhjup (h_1)	85
		Min. montagedjup (H_{nom})	76
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	70
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	60

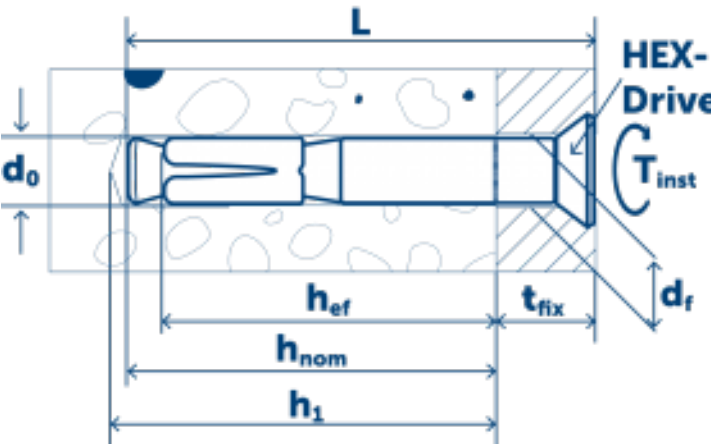

HUVUDETALJER	
Dimension $\varnothing$	27
Huvud höjd	7
Diameter, annan	15

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		9.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		22.3 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}		7.6 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}		20.1 kN

Installation

