


Liebig Säkerhetsexpander SK M16-25/100/40 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9655100440



Välkänt ankare med dubbelkona för hög prestanda

- Kraftigt, momentåtdraget ankare med dubbelkona för genomsticksmontage.
- Lämplig för tunga laster tack vare optimalt friktionsmotstånd.
- Cylindrisk, bred expansion av hylsan över hela längden.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Maskiner
- Skyddsräcken
- Billyftsystem
- Räcken
- Grundmaterial
- Lagerhyllor

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-06/0108 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-06/0108)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M16

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 15 / pall: 840
Vikt	567.0 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-19006293

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

26

Längd (L)	160	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	25
Skruvgrepp	HEX10	Min. borrhjup	125
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	40	Borrhjup (h_1)	125
		Min. montagedjup (H_{nom})	114
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	100
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	190

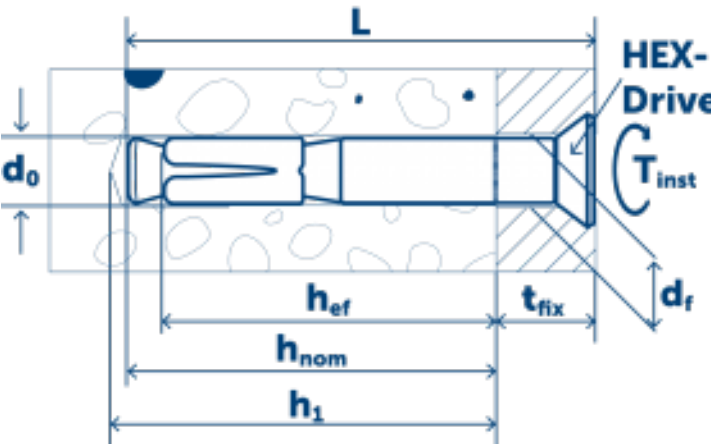

Dimension $\varnothing$	50
Huvud höjd	14
Diameter, annan	24

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Alt			
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		24.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		48.0 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}		17.1 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}		34.3 kN

Installation

