

Liebig Superplus BLS M16-25/150/30 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9655150304



Helt enkelt det bästa hakankaret i världen

- Unikt automatiskt självunderskärande hakankare för tunga genomsticksmontage.
- Den enklaste, snabbaste och säkraste lösningen på marknaden.
- Ekonomisk: Inget specialborr, underskärningsverktyg eller montageverktyg.
- Minimala expansionskrafter tillåter inbördes avstånd och kantavstånd att vara små.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 20 / pall: 840
Vikt	702.0 kg / 1000
GTIN-13	4061245000053

APPLIKATIONER

- Kraftverk
- Skyddsräcken
- Maskiner
- Grundmaterial
- För dynamiska och seismiska laster
- Små kantavstånd och inbördes avstånd.

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0011 + DoPs



0809-CPR-19006295



Brandmotstånd (ETA-01/0011)

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M16
Längd (L)	220

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	26
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	25

Nyckelvidd	24	Min. borrhjup	185
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	30	Borrhjup (h_1)	185
		Min. montagedjup (H_{nom})	168
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	150
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	180

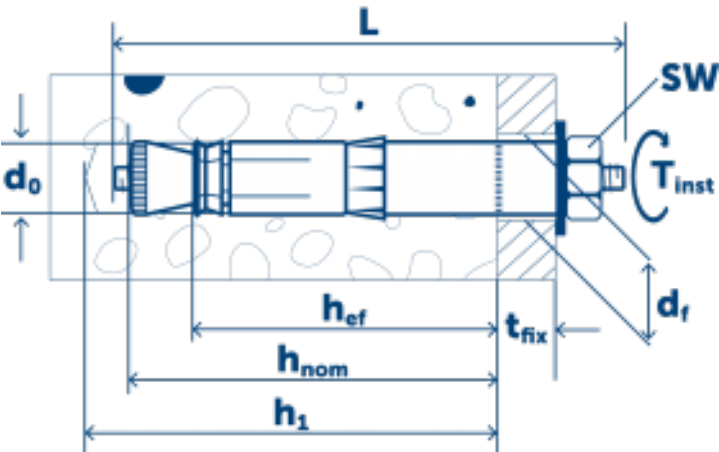

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N_{Rec}	168 mm		44.2 kN
Osprucken betong C20/25		V_{Rec}	168 mm		88.4 kN
Sprucken betong C20/25		N_{Rec}	168 mm		28.6 kN
Sprucken betong C20/25		V_{Rec}	168 mm		63.0 kN

Installation

