

Liebig Superplus BLS-P M16-25/200/40 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9655210040



Helt enkelt det bästa hakankaret i världen

- Unikt automatiskt självunderskärande hakankare för tunga förinstallerade montage.
- Den enklaste, snabbaste och säkraste lösningen på marknaden.
- Ekonomisk: Inget specialborr, underskärningsverktyg eller montageverktyg.
- Minimala expansionskrafter tillåter inbördes avstånd och kantavstånd att vara små.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 20 / pall: 560
Vikt	792.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Kraftverk (Kärnkraft)
- Skydds- och vägräcken
- Hydraulrörsstöd
- Fasadinfästningar mot klen stomme
- Tunnelventilation
- Kranar och kranbanor
- Maskiner
- Grundmaterial

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0011 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-01/0011)



0809-CPR-19006295




Seismiskt motstånd (ETA-01/0011)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M16	Frigående håldiameter (D_f)	18
Längd (L)	290	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	25
Nyckelvidd	24	Min. borrhjup	235
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	40	Borrhjup (h_1)	235
		Min. montagedjup (H_{nom})	218
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	200
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	180

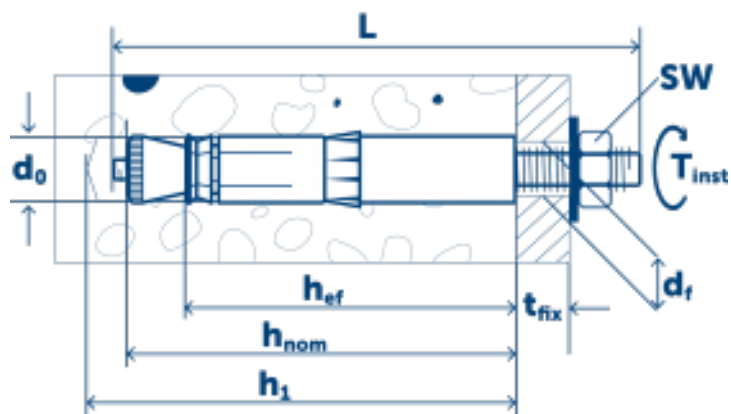

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	218 mm		59.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	218 mm		35.9 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	218 mm		35.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	218 mm		35.9 kN

Installation

