

Genomsticksexpander S-KAH 20/70 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640004182



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagejocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356862 /
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 25 / pall: 1050
Vikt	580.6 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 6236-21

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M20

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

22

Längd (L)

Gänga

Nyckelvidd

Max. Montagetjocklek (T_{fix})

220 **Borrdiameter (d₀)** Ø


55 **Min. borrdjup**

30 **Borrdjup (h_1)**

70 **Min. montagedjup (H_{nom})**

Effektivt sättdjup (H_{ef})

Åtdragningsmoment (T_{inst})

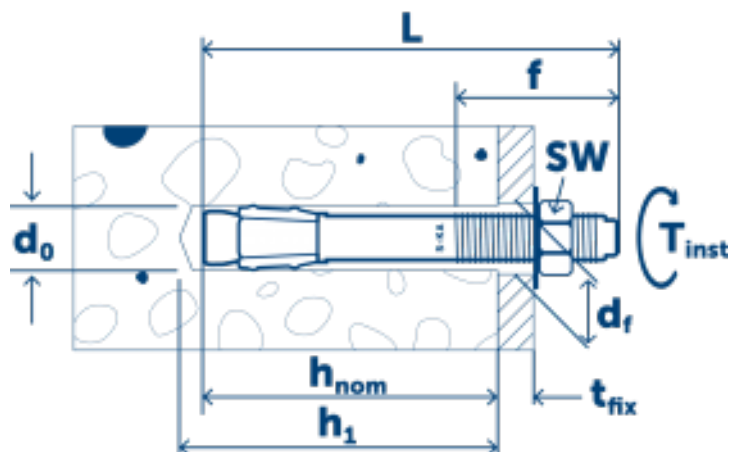

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	125 mm		27.7 kN

Installation

