

Betongskruv S-CSA HEX 6X140/85/100 SW13 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071321

ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310875 / LVI 3255550
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	37.5 kg / 1000
GTIN-13	6416031713217

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



0809-CPR-1202



Brandmotstånd (ETA-16/0945)



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238




Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	6
Längd (L)	140
Nyckelvidd	13
Skruvgrepp	T30
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	85/100

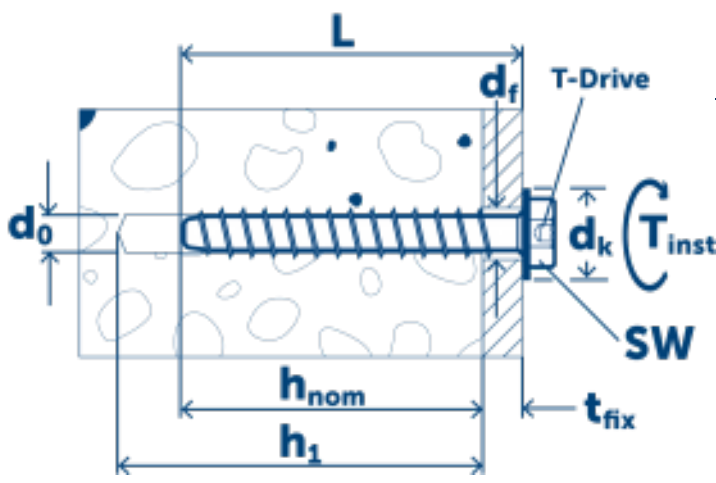

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	9
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
Min. borrhjup	65/50
Borrhjup (h_1)	65/50
Min. montagedjup (H_{nom})	55/40
Åtdragningsmoment (T_{inst})	14

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	16,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Krafteriktn	Rek.last
Allt					
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

