

Mässingsankare MSA 5

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072205



Infästning helt i mässing med invändig gänga

- Invändigt gängad mässingsexpander för förinstallation.
- Expandern är lettrad för att förhindra rotation under monteringen.
- Innergंगा för metrisk skruvar och stänger.
- Mässingsexpander är lämpliga för användning inomhus och utomhus.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356185 /
Material	Mässing
Förpackningar	ask (påse): 200 / ytterkartong: 2000 / pall: 112000
Vikt	2.2 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Luftkanaler
- Kabelstegar
- Gardinskenor
- Underbyggnader
- Skenor
- Väggskyddspaneler
- Säkerhetslock
- Hängtak

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Massivt tegel


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)

M5 **Borrdiameter (d_0)** ø
20 **Min. montagedjup (H_{nom})**

6
20

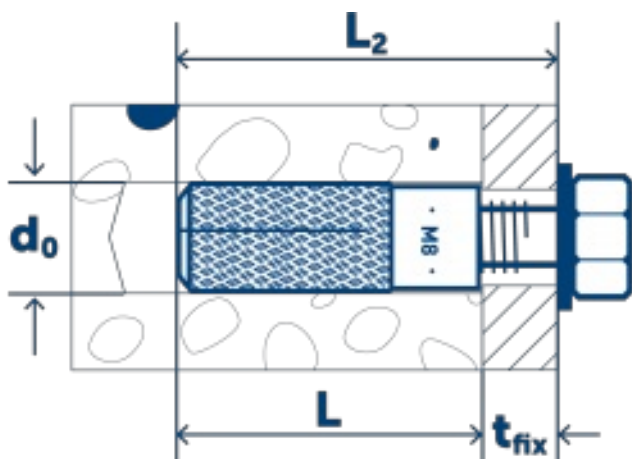

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Krafriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	20 mm		0.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	20 mm		0.7 kN

Installation

