

Mässingsankare MSA 6

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072206



Infästning helt i mässing med invändig gänga

- Invändigt gängad mässingsexpander för förinstallation.
- Expandern är lettrad för att förhindra rotation under monteringen.
- Innergंगा för metrisk skruvar och stänger.
- Mässingsexpander är lämpliga för användning inomhus och utomhus.

APPLIKATIONER

- Luftkanaler
- Kabelstegar
- Gardinskenor
- Underbyggnader
- Skenor
- Väggskyddspaneler
- Säkerhetslock
- Hängtak


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)

M6
24

Borrdiameter (d_0) $\varnothing$ 8
Min. montagedjup (H_{nom}) 24

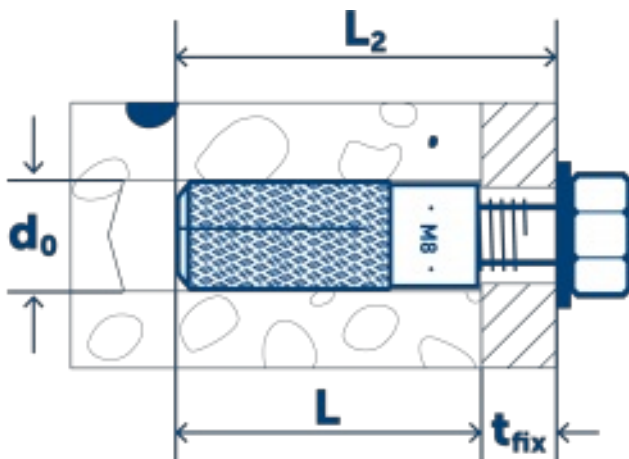

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356186 / LVI 3252191
Material	Mässing
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 1000 / pall: 56000
Vikt	4.7 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Massivt tegel

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sått djup (h_{nom})	Krafriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	24 mm		1.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	24 mm		1.0 kN

Installation

