

Expanderspik PKN 6X60 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072506



Expanderspik för enkla och ekonomiska lätta montage

- Expanderspik av fjäderstål för genomsticksmontage.
- Konstruerad för snabb och enkel genomföring genom materialet in i borrhålet. Expanderar över hela sin längd i borrhålet.
- PKN helt i stål är lämplig för tillämpningar där det krävs brandmotstånd.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER


- Fyrkantstimmer
- Grundplattor
- Underbyggnader

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

6
 60
 30

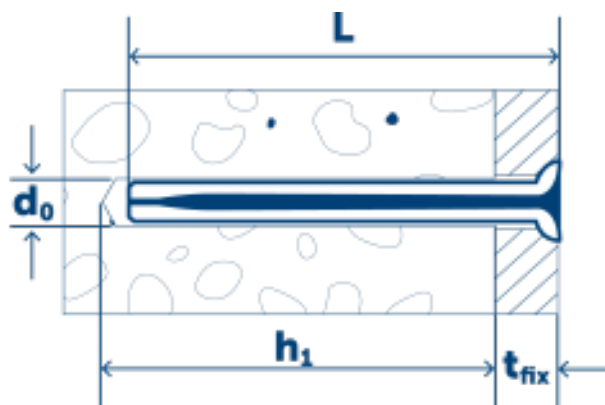

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308843 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 200 / ytterkartong: 2000 / pall: 56000
Vikt	5.7 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong
- Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d_0) Ø	6
Min. borrhål	40
Borrhål (h_1)	40
Min. montagetjocklek (H_{nom})	30

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sått djup (h_{nom})	Krafteriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.3 kN

Installation

