

Sköldankare med krok PFG HBF 8 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077331



Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner.
- Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd

M8	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
50	Min. borrdjup	55
13	Borrdjup (h_1)	55
	Min. montagedjup (H_{nom})	50
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	25

HUVUDETALJER

Krokens inre diameter	10,0
------------------------------	------


PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356253 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	78.7 kg / 1000
GTIN-13	8716247773318
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Massivt tegel

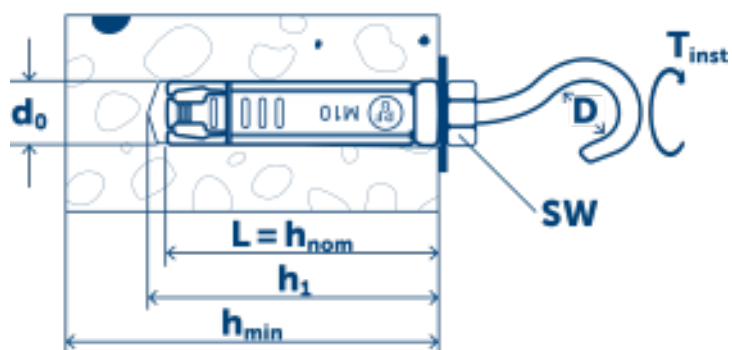

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN

Installation

