

Sköldankare med krok PFG HBF 10 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077332



Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner.
- Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356254 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	128.7 kg / 1000
GTIN-13	8716247773325
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd

M10	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
60	Min. borrhjup	65
17	Borrhjup (h_1)	65
	Min. montagedjup (H_{nom})	60
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	50

HUVUDETALJER

Krokens inre diameter	12,5
------------------------------	------

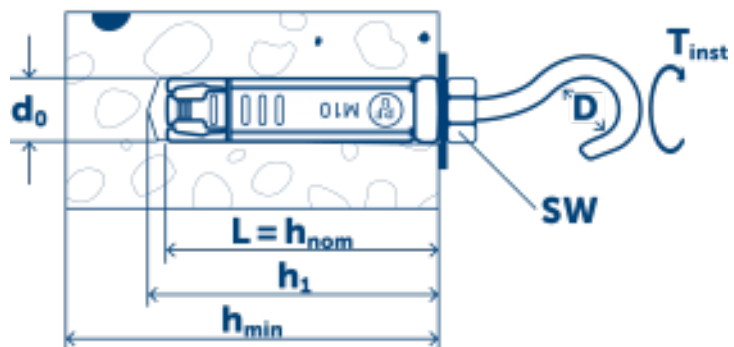

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	60 mm		4.8 kN

Installation

