

Sköldankare med ögla PFG EBF 6 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077430



Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner.
- Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd

M6	Borrdiameter (d ₀) ø	10
40	Min. borrdjup	45
10	Borrdjup (h ₁)	45
	Min. montagedjup (H _{nom})	40
	Åtdragningsmoment (T _{inst})	10

HUVUDETALJER


Inre hål / Öglediameter ø	10,0
---------------------------	------

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356262 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	30.7 kg / 1000
GTIN-13	8716247774308
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong
 - Håltegel
 - Massivt tegel

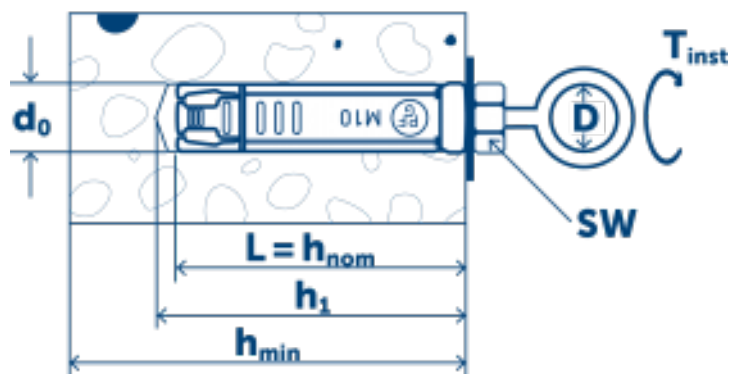

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		2.0 kN

Installation

