

Slagankare LA+ 10 EFZ (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094314



ETA-godkänt slagankare perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergånga för metrisk skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308879 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 50 / st: 1
Vikt	21.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031943140
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M10


INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d₀) ø

12

Längd (L)

Gänga

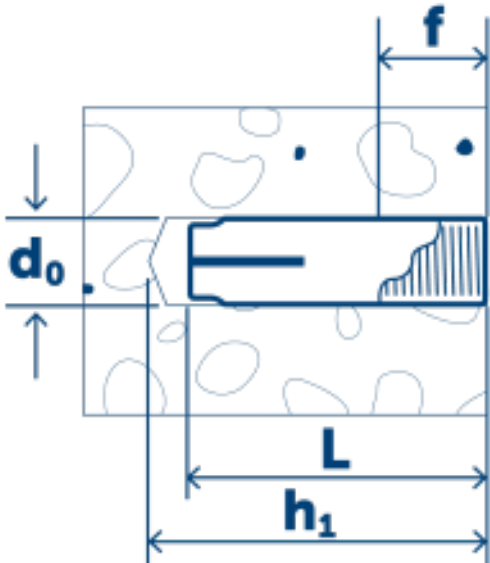

40	Min. borrdjup	43
17	Borrdjup (h_1)	43
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	40

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		4.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		4.5 kN

Installation

