

Slagankare LA+ 16 EFZ (4 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094318



ETA-godkänt slagankare perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergänga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308886 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 4 / ytterkartong: 20 / st: 1
Vikt	103.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031943188
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga

M16
65
27

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	20
Min. borrhjup	70
Borrhjup (h ₁)	70
Effektivt sättdjup (H _{ef})	65

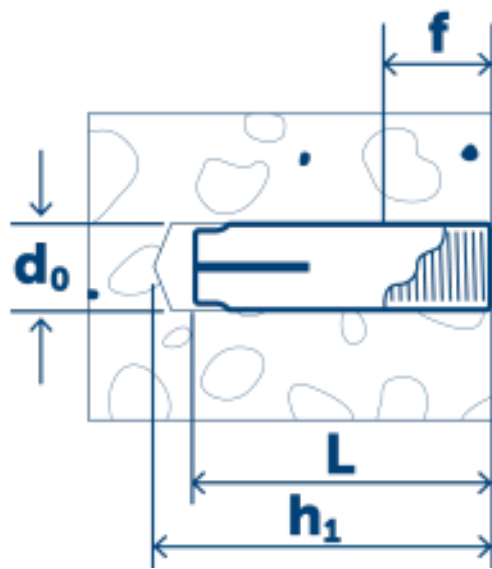

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Krafteriktning	Rek.last
Alit			
Osprucken betong C25/30	N_{Rec}		10.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		12.2 kN

Installation

