

Betongskruv S-CSA CS 6X100 EFZ (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640095914**

ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



0809-CPR-1238

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310094 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 50
Vikt	23.3 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202




Brandmotstånd (ETA-16/0945)



Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Skruvgrepp
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

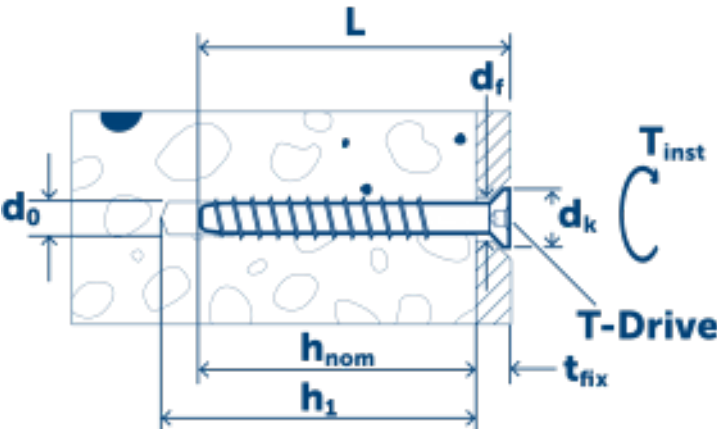

INSTALLATIONSDETALJER

- 6 Frigående håldiameter (D_f)
- 100 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
- 70 Min. borrhjup
- T30 Borrhjup (h_1)
- 45/60 Min. montagedjup (H_{nom})
- Åtdragningsmoment (T_{inst})

HUVUDDDETALJER

- Dimension $\varnothing$

Prestandadata

Grundmaterial Allt	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

